

VORSTELLUNG



2025 IN ZAHLEN

A photograph of four women in an office environment. They are gathered around a table, looking at a tablet or document. One woman is pointing at the screen while the others look on with interest.

1750

Mitarbeiter

415M€

Umsatz in 2025

2,3Mio

Pumpen produziert

14

Verkaufsniederlassungen

A photograph of a large industrial building, likely a factory, with a glass facade and a metal frame. In the foreground, there is a parking lot with a "STOP" sign and a "DAB" logo on a wall.


6

Produktionsstätten

6

Vertriebsbüros

DAB IN THE WORLD

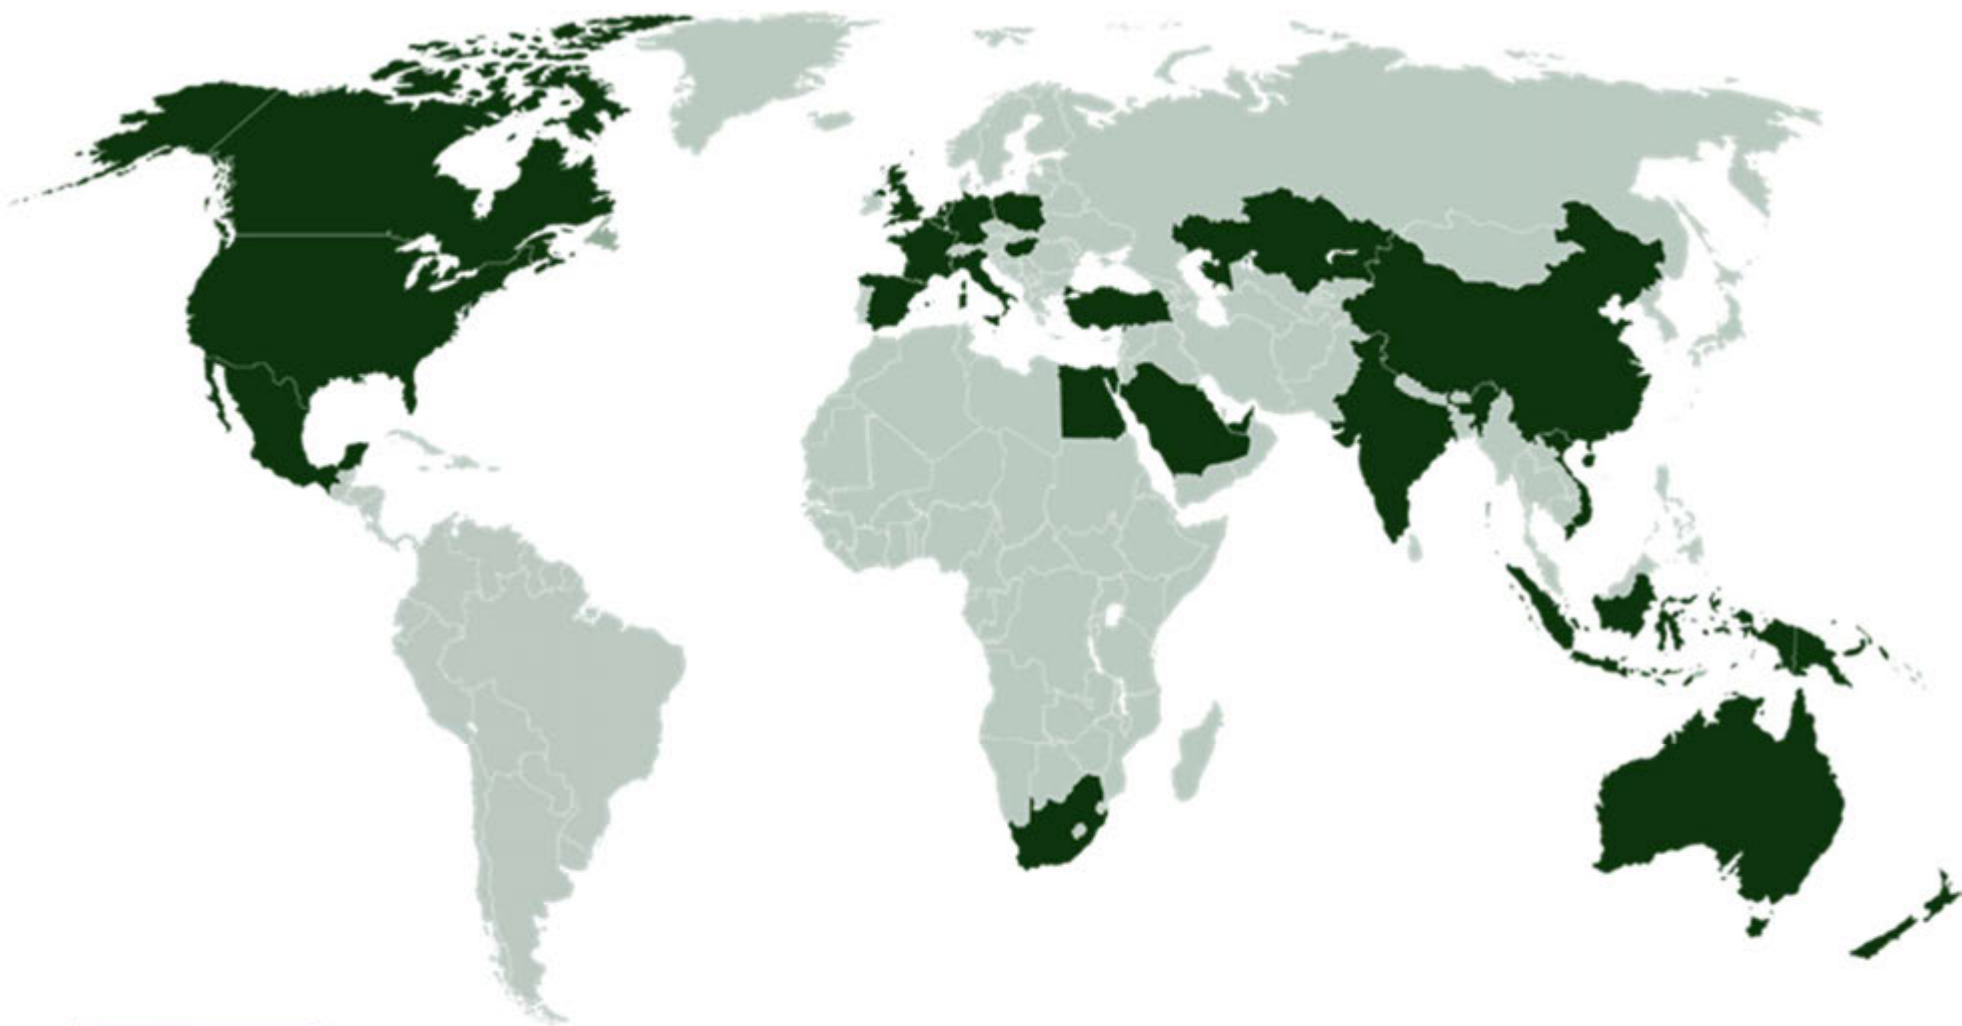

6 PRODUCTION SITES

- ITALY – Mestrino (Padua)
- ITALY – Castello di Godego (Treviso)
- ITALY – Bientina (Pisa)
- ITALY – Val Liona (Vicenza)
- HUNGARY – Nagykanizsa
- CHINA – Qingdao

14 SALES OFFICES


- UK – Colchester
- GERMANY – Mönchengladbach
- NETHERLANDS – Hertogenbosch
- BELGIUM – Groot Bijgaarden
- CHINA – Qingdao
- SPAIN – Madrid
- SOUTH AFRICA – Olifantsfontein
- POLAND– Warsaw
- USA– Ladson
- MEXICO – Mexico City
- OCEANIA – Melbourne
- INDONESIA – Jakarta
- CANADA – Toronto
- FRANCE – Paris

6 LOCAL REPRESENTATIVE OFFICES

- UNITED ARAB EMIRATES
- TURKEY
- KAZAKHISTAN
- SAUDI ARABIA
- INDIA
- EGYPT

Am Nordpark 3 - 41069 Mönchengladbach

Am Nordpark 3 - 41069 Mönchengladbach

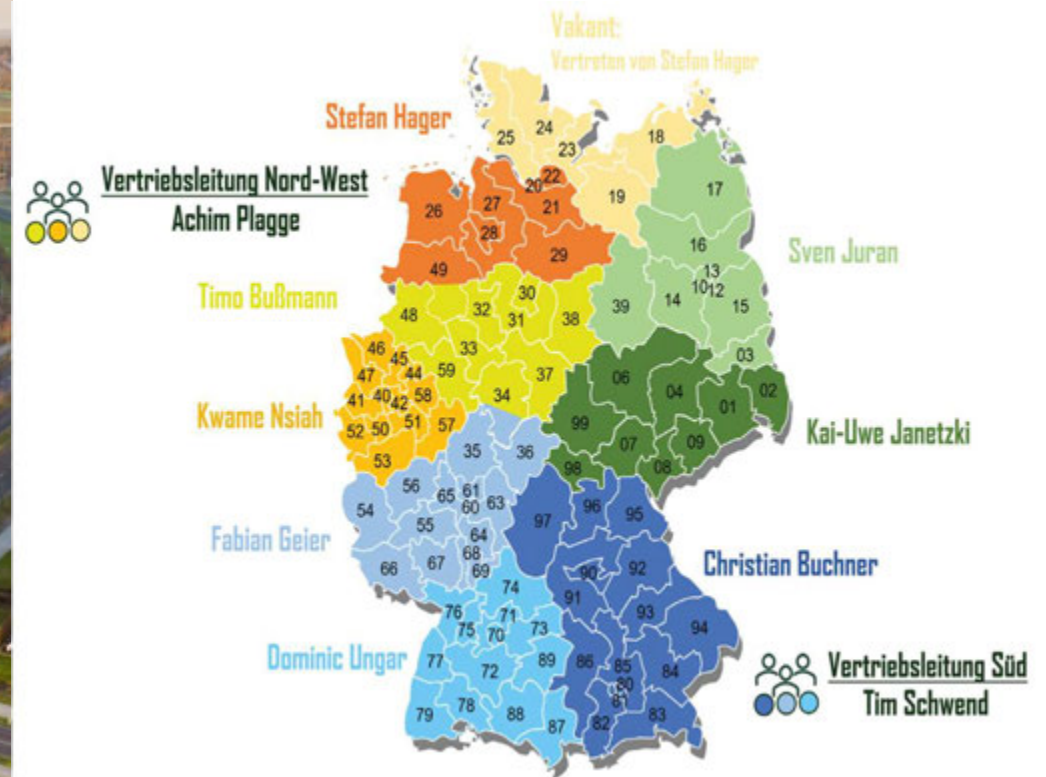

PRODUKTSEGMENTE





Wohngebäude



HEIZUNG UND KLIMA



DRUCKERHÖHUNG



LANDWIRTSCHAFT UND
BEWÄSSERUNG



REGENWASSER/TRENNSTATIONEN




SCHWIMMBÄDER



SCHNEIDEWERKSPUMPEN



ABWASSER/SCHMUTZWASSER



Gewerbliche Gebäude



HEIZUNG



KLIMA



DRUCKERHÖHUNG



ABWASSER/SCHMUTZWASSER



Landwirtschaft und Bewässerung



GRUNDWASSER



DRUCKERHÖHUNG



ABWASSER/SCHMUTZWASSER

WASSERMANAGEMENT DER ZUKUNFT

esybox LINE

DAS ORIGINAL



DAB

esybox mini³


INNOVATIVES HAUSWASSERWERK

max. 4,8 m³/h und 55m/5,5 bar,

850 Watt

3 stufige Edelstahlpumpe

- Eingabe und Anzeige über LCD Display
- Selbstansaugend / Vordruck Betrieb
 - Sehr ruhiger Betrieb 45 dB
 - 2 Versionen „Normal“ und Trinkwasserausführung DIN 1988-500
- Trockenlaufschutz und Frostschutz
- Vertikal, Horizontal oder Wandmontage
 - Konstante Druck - Regelung

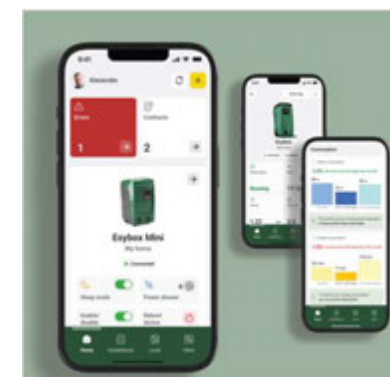

ANWENDUNGEN



Wohnungen bis zu 3 Etagen,
2 Bäder und 50 m² Garten.



ZERTIFIKATE



GEEIGNET FÜR DAS PUMPEN VON WASSER:



BRUNNEN BIS ZU
8 METER TIEFE



REGENSAMMELBEHÄLTER



ZISTERNE



AQUÄDUKT
(soweit gesetzlich zulässig)

Energieeinsparung bis zu 50%

(2,7 bar – 9l/min = ca. 280 W)

Anwendung Esybox mini³

esybox mini³



**Häusliche
Druckerhöhung**



**Druckerhöhung
Gartenbewässerung**



**Hochdruckreinigung
von Hydraulikzylindern**

esybox

NEUARTIGE DRUCKERHÖHUNG
max. 7,2 m³/h und 60m/6,0bar,
1.550 Watt
5 stufige Edelstahlpumpe

- Eingabe und Anzeige über LCD Display
 - Selbstansaugend / Vordruck Betrieb
 - Sehr ruhiger Betrieb 43 dB
 - 2 Versionen „Normal“ und Trinkwasserausführung DIN 1988-500
 - Trockenlaufschutz und Frostschutz
- Vertikal, Horizontal oder Wandmontage
 - Konstante Druck - Regelung

Energieeinsparung bis zu 50%

(3 bar – 12l/min = ca. 360 W)



ANWENDUNGEN



E.sybox

Einfamilienhäuser und kleine Mehrparteienhäuser bis zu 6 Etagen und maximal 9 Wohnungen.



E.sytwin

Kleine und große Mehrparteienhäuser bis zu 9 Etagen und maximal 17 Wohnungen.

ZERTIFIKATE



GEEIGNET FÜR DAS PUMPEN VON WASSER:



BRUNNEN BIS ZU 8 METER TIEFE



REGENSAMMELBEHÄLTER



ZISTERNE



AQUÄDUKT
(soweit gesetzlich zulässig)

Anwendung Esybox


esybox



Bewässerungsanlage



**Trinkwasserversorgung
Rinderstall**

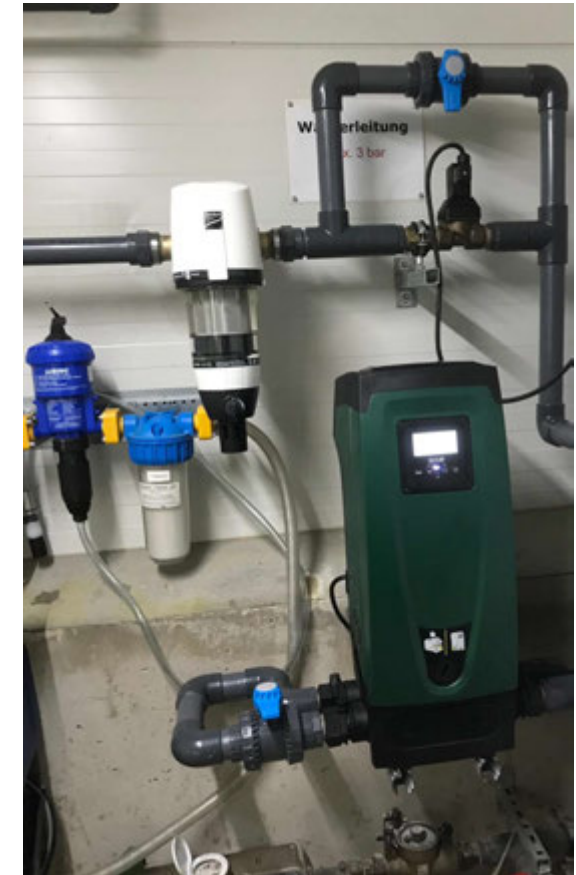


**Druckerhöhung
Waschstraße**

ESyTWIN



- Einfache Installation von 2 Pumpen
 - Vorgefertigtes Anschlussdock
- Sauber Baustelle da keine Verrohrung
- Geringere Kosten durch Zeitersparnis

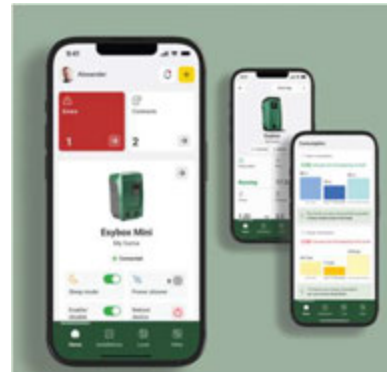

ESyTWIN mini



Anwendung Esytwin

ESYTWIN



**Trinkwasser
Druckerhöhungsanlage
in einer Villa**



**Trinkwasser
Druckerhöhungsanlage
für 75 Wohneinheiten**



**Wasserversorgung
Jugendfreizeiteinrichtung**

esybox DIVER

7“ mehrstufige elektronisch geregelte
Tauchmotorpumpe
max. 7,2 m³/h und 55m

- Betrieb ganz oder nur teilweise eingetaucht bzw. Trockenaufstellung (DOC68)
 - All-in-One Lösung
- Griff, Schnellkupplungskabel, integriertes Rückschlagventil, integrierter Inverter
 - Sehr ruhiger Betrieb
 - Trockenlaufschutz und Frostschutz
 - Konstante Druck – Regelung
 - NFC-Schwimmer, DOC68, NFC Wasserstandsmesser
- Steuerung über DConnect Box 2 und Anzeige über Smartphone



Energieeinsparung bis zu 68%



Die DConnect Box 2 ermöglicht den Zugriff auf den DAB-Clouddienst. Mit der neuen App können Sie den Druck des Systems, die Alarmer und sonstige Einstellungen verwalten und überwachen. Prüfen Sie den Wasserstand des Tanks direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet aus, wo immer Sie sind. Esybox Diver ist auf diese Weise die erste Tauchpumpe mit Display.



DCONNECT BOX 2

esyboxmax

INNOVATIVE DRUCKERHÖHUNG
max. 17,4 m³/h und 96 m



- Zwei Modelle, Betriebspunkte: 85 m bei 120 l/min und 60 m bei 120 l/min
 - Eingabe und Anzeige über LCD Display
 - Selbstansaugend / Vordruck Betrieb
- Ruhiger Betrieb maximaler Betrieb 71dB
- Trinkwasserausführung DIN 1988-500
 - Trockenlaufschutz und Frostschutz
 - Konstante Druck – Regelung
- Integriertes WLAN-Signal für Cloud Kommunikation
 - Gruppen bis zu 4 Pumpen möglich
 - Einfach zu bewegen
 - Schnelle Installation




ZAB
Zusammenbau am Bau



<<< sofort lieferbar da kein „make to order product“ bei Mehrfachanlagen >>>

esyboxmax


Leistungsbereich Übersicht

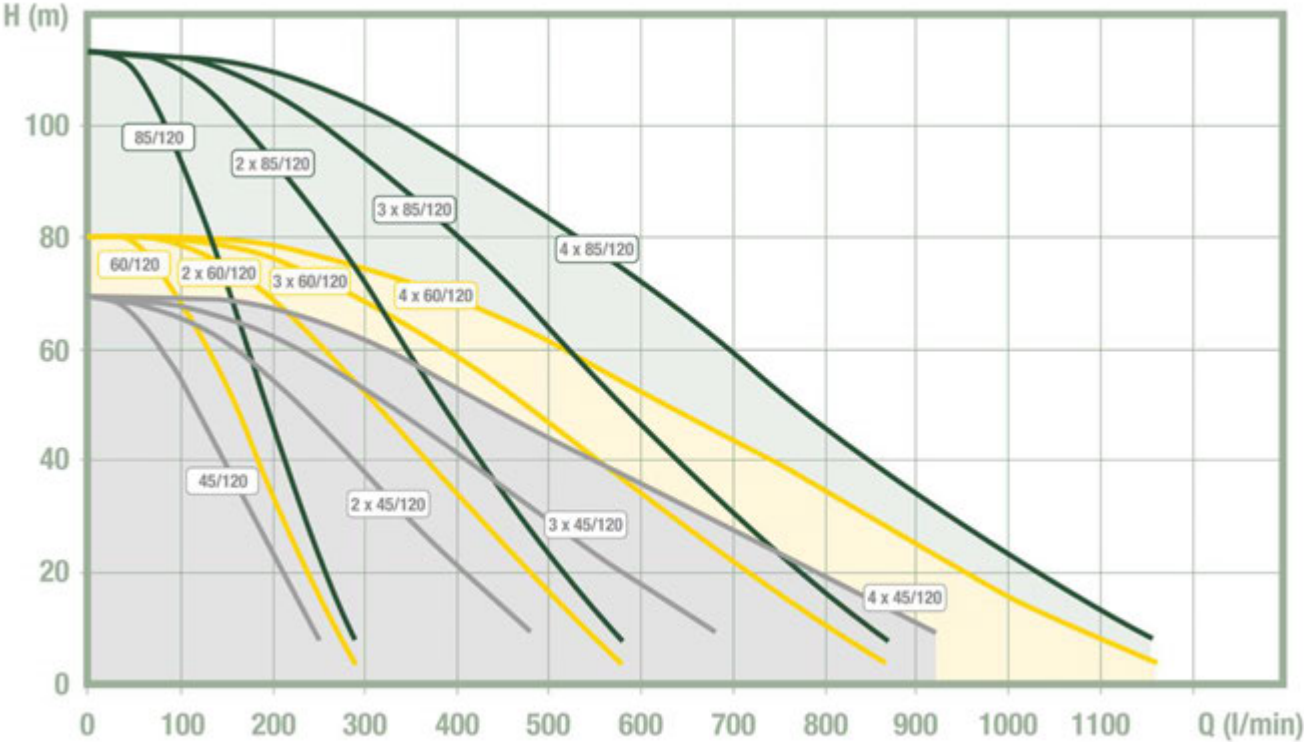

NEUES MODELL - 45/120



MODELL
ESYBOX MAX 45/120 M
ESYBOX MAX 45/120 T
ESYBOX MAX 60/120 M
ESYBOX MAX 60/120 T
ESYBOX MAX 85/120 T

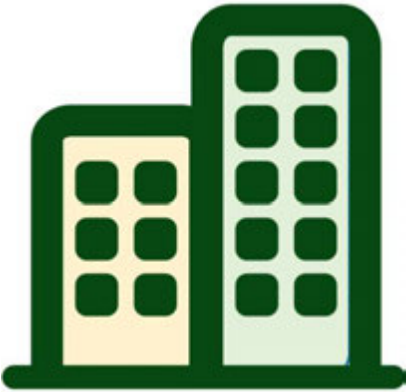

60/120 M/T

bis zu 4 Etagen
@ 20 Wohnungen

85/120 T

bis zu 8 Etagen
@ 20 Wohnungen

esyboxmax

Unsere Idee – einfach montierbare DEA



1x ESYBOX MAX
1x ESYDOCK MAX



2x ESYBOX MAX
1x ESYTWIN MAX



3x ESYBOX MAX
1x ESYTRIPLE MAX



esyboxmax

VORHER



Einmal bestückt nimmt Eskybox Max 12-mal weniger Platz ein
Zeitersparnis / Platzsparend / Kosteneinsparung



JETZT

VORHER



Einfach zu liefern
Platzsparend: 6 mal weniger Raumbedarf



JETZT

ESUBOXMAX

VORHER



Ideal zum Installationsort zu tragen
Einfach zu bedienen / Einfach an Ort und Stelle zu setzen



JETZT

VORHER



Einfache Installation / Inbetriebnahme / Wartung
Mit Dconnect Vorteilen Zeit und Kosten sparen



JETZT

Anwendung Esyboxmax

esyboxmax

**Trinkwasser
Druckerhöhungs-
anlage
für 30
Wohneinheiten**



esyboxMAX

esyboxMAX

INNOVATIVE DRUCKERHÖHUNG
max. 11,5 m³/h und 60m



BWV Theodor-Loos-Weg 51
Mehrfamilienhaus 19 Etagen
116 Wohnungen
202 Tiefgaragenplätze
3 Gewerbeeinheiten



Referenzen

ESyBOXMAX



**Wohngebäude
Flensburg**



**Rudolf-Steiner-Schule
Nürtingen**



**Wohn + Geschäftshaus
Münster**

Referenzen

ESyBOXMAX



**Solarstadt
Friedrichshafen**



**Adina Hotel
Berlin**



**Sportpark
Wester**

Referenzen

ESyBOXMAX



**Wohnkomplex
Frankfurt**



**Lanolinfabrik, Büroquartier
Berlin**



**Bürokomplex
Freiburg**

Esybox Max Youtube
ESYBOXMAX



Druckerhöhung Am Besten mit



1 WE - EFH
3 m³/30 m

EFH - ZFH
5 m³/55 m

ZFH - MFH
7 m³/60 m

MFH bis 50 WE
14 m³/60 m

MFH bis 75 WE
35 m³/80 m

MFH bis 240 WE
52 m³/110 m

+1000 WE
bis 280 m³ / 140 m

esyTWIN

esyboxmax

NKV

esybox

esybox mini³

esybox pop



EsyBox Pop: **Druck ohne Grenzen**

Die neueste Revolution in der EsyBox-Reihe: die gesamte DAB-Technologie in einem neuen, leichten, kompakten All-in-One-Design.



Kompakt und leicht

Die gesamte DAB-Technologie in einem leichten All-in-One-Gehäuse.



Leistungsstark und **dennoch ultra-leise.**

EsyBox Pop läuft leise: kein störender Lärm, nur der Komfort eines Zuhauses, in dem Wasser fließt, ohne dass man es bemerkt.





122 mm

225 mm



Das Leben zu Hause ist jetzt noch smarter geworden

H2D wurde entwickelt, um den Wasser- und Stromverbrauch in Haushalten endlich sichtbar und transparent zu machen und Ausfälle auf null zu reduzieren.

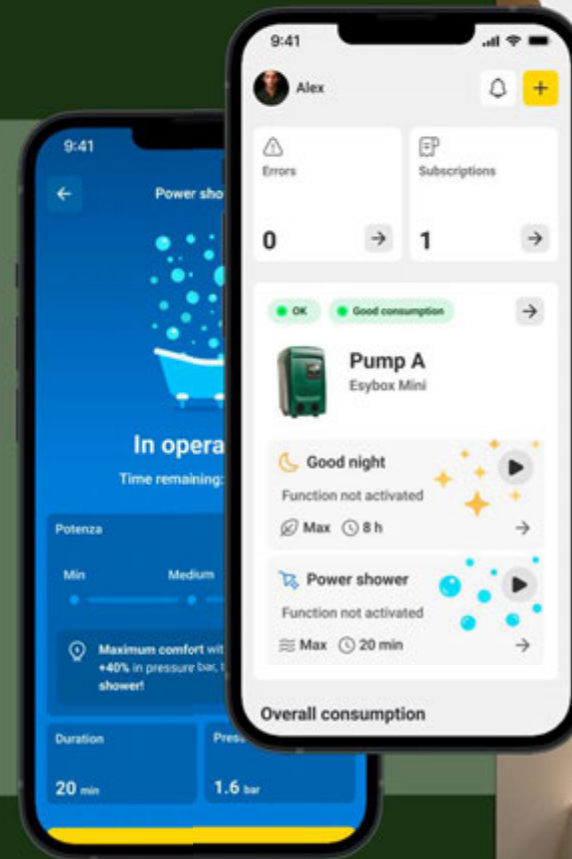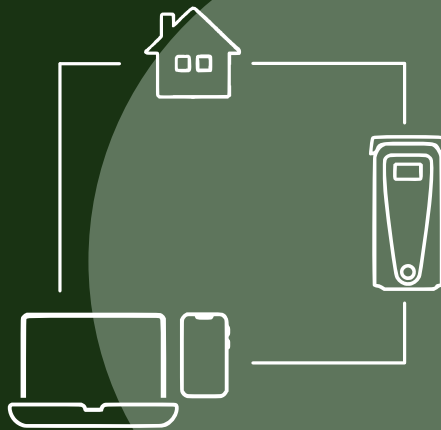

Wählen Sie Ihr Abo

Basic

Premium

DAB
WATER • TECHNOLOGY

Technische Eigenschaften

All-in-one

EsyBox Pop wird komplett montiert geliefert, ohne Ärger oder teure, sperrige Zusatzkomponenten.

Drucksensor

Überwacht den Wasserdruck im System in Echtzeit. Sorgt für eine konstante, präzise Regelung, vermeidet Schwankungen und verbessert den Komfort für den Endverbraucher.

Motor mit variabler Drehzahl

Passt die Motordrehzahl automatisch an den Wasserbedarf an. Reduziert den Energieverbrauch, begrenzt den Systemverschleiß und sorgt für stabilen Druck ohne Abfall.



Technische Eigenschaften

All-in-one

EsyBox Pop wird komplett montiert geliefert, ohne Ärger oder teure, sperrige Zusatzkomponenten.

Drucksensor

Überwacht den Wasserdruck im System in Echtzeit. Sorgt für eine konstante, präzise Regelung, vermeidet Schwankungen und verbessert den Komfort für den Endverbraucher.

Motor mit variabler Drehzahl

Passt die Motordrehzahl automatisch an den Wasserbedarf an. Reduziert den Energieverbrauch, begrenzt den Systemverschleiß und sorgt für stabilen Druck ohne Abfall.



Technische Eigenschaften

All-in-one


EsyBox Pop wird komplett montiert geliefert, ohne Ärger oder teure, sperrige Zusatzkomponenten.

Drucksensor

Überwacht den Wasserdruck im System in Echtzeit. Sorgt für eine konstante, präzise Regelung, vermeidet Schwankungen und verbessert den Komfort für den Endverbraucher.

Motor mit variabler Drehzahl

Passt die Motordrehzahl automatisch an den Wasserbedarf an. Reduziert den Energieverbrauch, begrenzt den Systemverschleiß und sorgt für stabilen Druck ohne Abfall.

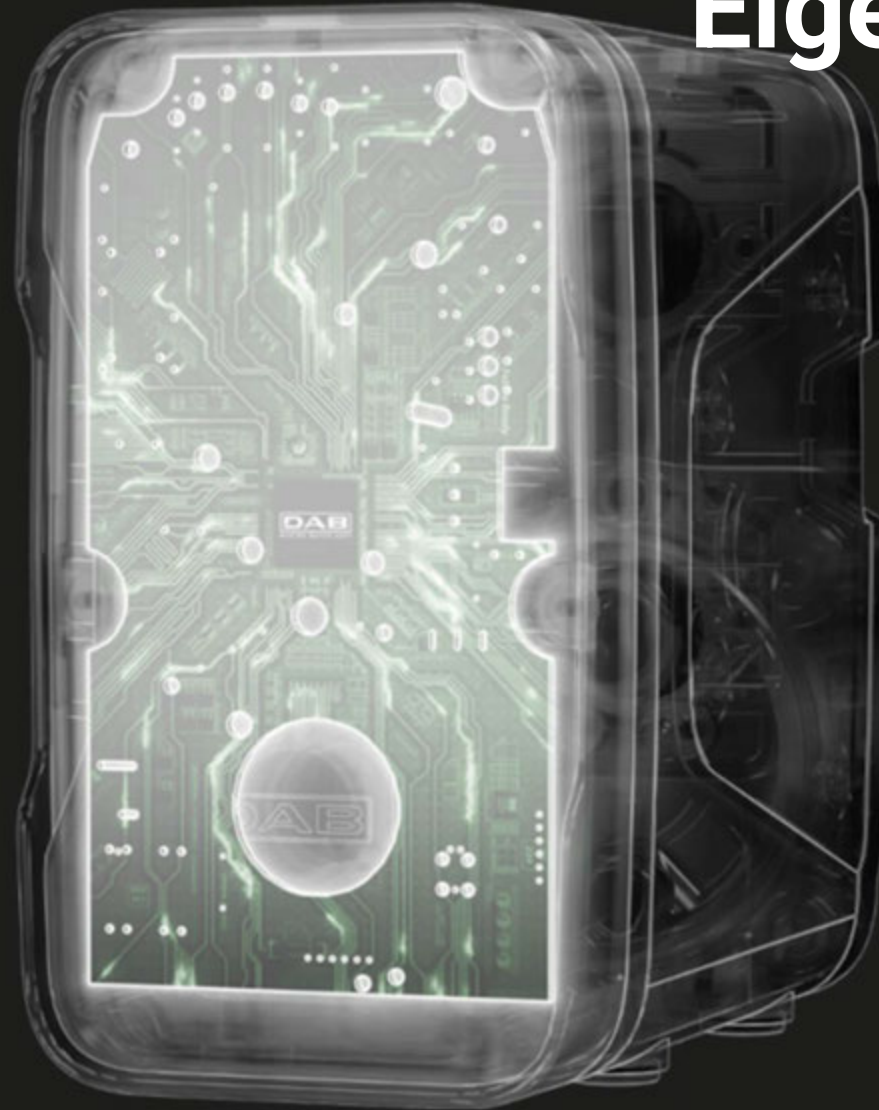

Technische Eigenschaften

Drehbare Anschlüsse

Vereinfachen Sie die Installation in engen Räumen und ermöglichen Sie schnelleres Arbeiten ohne Änderung des bestehenden Systems.

Permanentmagnetmotor

Hocheffizienter, langlebiger Elektromotor. Bietet überlegene Leistung bei geringerem Energieverbrauch und reduziertem Wartungsbedarf.

Temperatursensor

Überwacht System- und Wassertemperatur in Echtzeit, sorgt so für einen sicheren Betrieb und verhindert Fehlfunktionen.



Technische **Eigenschaften**

Drehbare Anschlüsse


Vereinfachen Sie die Installation in engen Räumen und ermöglichen Sie schnelleres Arbeiten ohne Änderung des bestehenden Systems.

Permanentmagnetmotor

Hocheffizienter, langlebiger Elektromotor. Bietet überlegene Leistung bei geringerem Energieverbrauch und reduziertem Wartungsbedarf.

Temperatursensor

Überwacht System- und Wassertemperatur in Echtzeit, sorgt so für einen sicheren Betrieb und verhindert Fehlfunktionen.

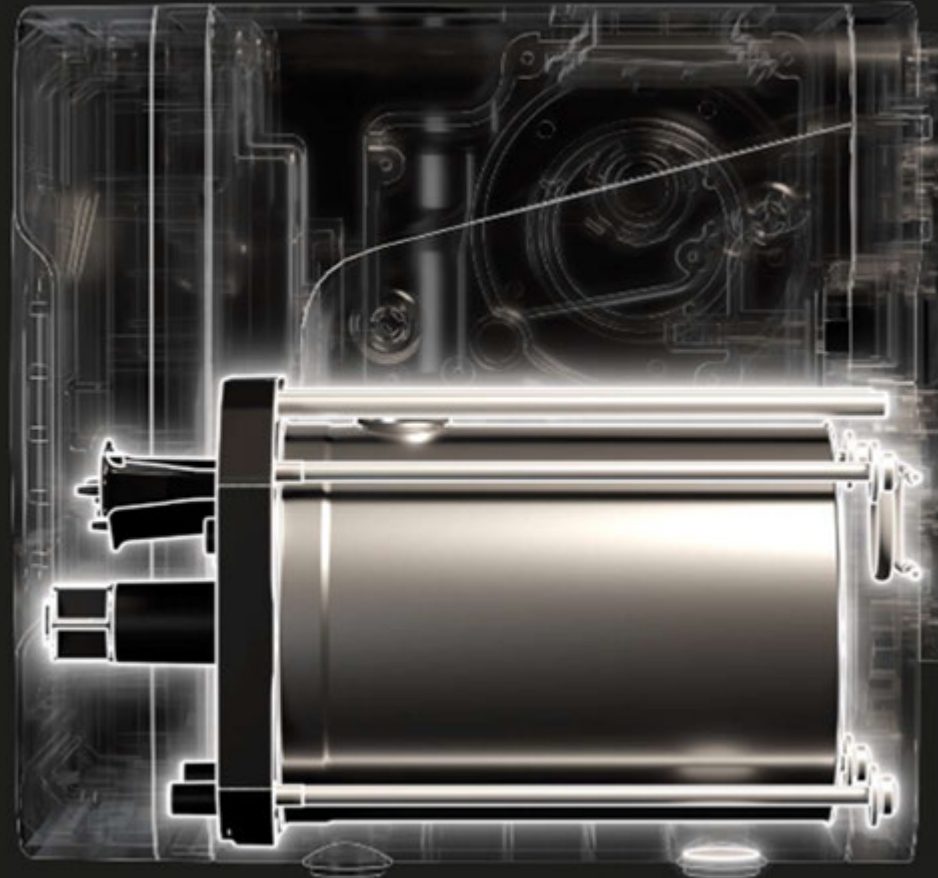

Technische Eigenschaften

Drehbare Anschlüsse


Vereinfachen Sie die Installation in engen Räumen und ermöglichen Sie schnelleres Arbeiten ohne Änderung des bestehenden Systems.

Permanentmagnetmotor

Hocheffizienter, langlebiger Elektromotor. Bietet überlegene Leistung bei geringerem Energieverbrauch und reduziertem Wartungsbedarf.

Temperatursensor

Überwacht System- und Wassertemperatur in Echtzeit, sorgt so für einen sicheren Betrieb und verhindert Fehlfunktionen.

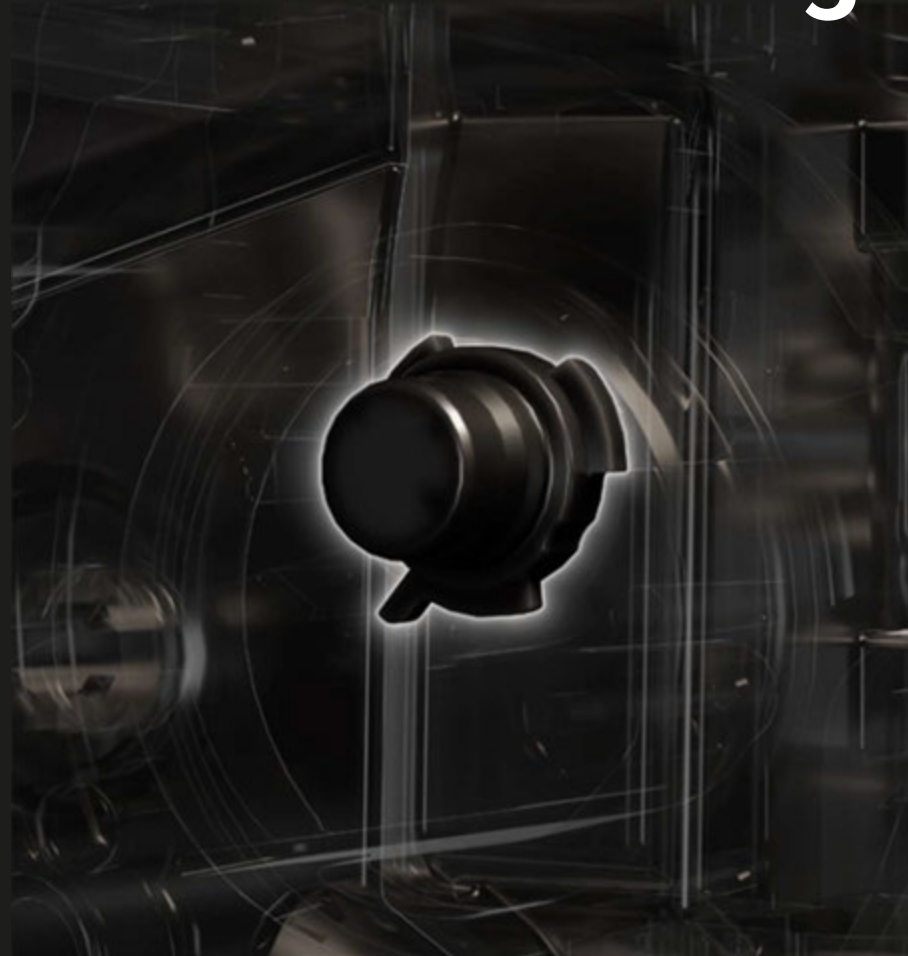

Technische Eigenschaften

Durchflusssensor


Bietet eine genaue Verbrauchsüberwachung, die sowohl für den Benutzer (Tracking) als auch für den Installateur (Diagnose und Kalibrierung) nützlich ist.

Rückschlagventil

Verhindert Rückfluss und Druckprobleme und stellt sicher, dass das Wasser immer in die richtige Richtung fließt, während die gesamte Installation geschützt wird.

Integrierte Verbindung

Dank der integrierten Konnektivität können Sie den Pumpenstatus überwachen und die Parameter aus der Ferne ändern.

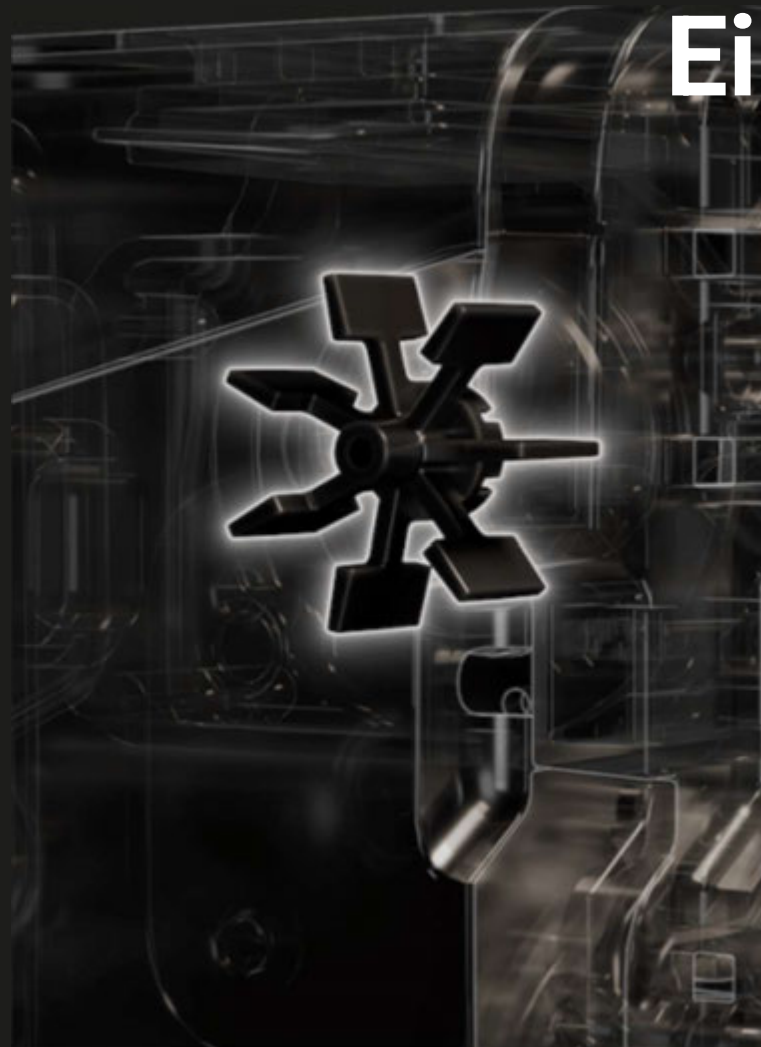

Technische Eigenschaften

Durchflusssensor

Bietet eine genaue Verbrauchsüberwachung, die sowohl für den Benutzer (Tracking) als auch für den Installateur (Diagnose und Kalibrierung) nützlich ist.

Rückschlagventil

Verhindert Rückfluss und Druckprobleme und stellt sicher, dass das Wasser immer in die richtige Richtung fließt, während die gesamte Installation geschützt wird.

Integrierte Verbindung

Dank der integrierten Konnektivität können Sie den Pumpenstatus überwachen und die Parameter aus der Ferne ändern.



Durchflusssensor

Bietet eine genaue Verbrauchsüberwachung, die sowohl für den Benutzer (Tracking) als auch für den Installateur (Diagnose und Kalibrierung) nützlich ist.

Rückschlagventil

Verhindert Rückfluss und Druckprobleme und stellt sicher, dass das Wasser immer in die richtige Richtung fließt, während die gesamte Installation geschützt wird.


Integrierte Verbindung

Dank der integrierten Konnektivität können Sie den Pumpenstatus überwachen und die Parameter aus der Ferne ändern.

Technische Eigenschaften



Installation


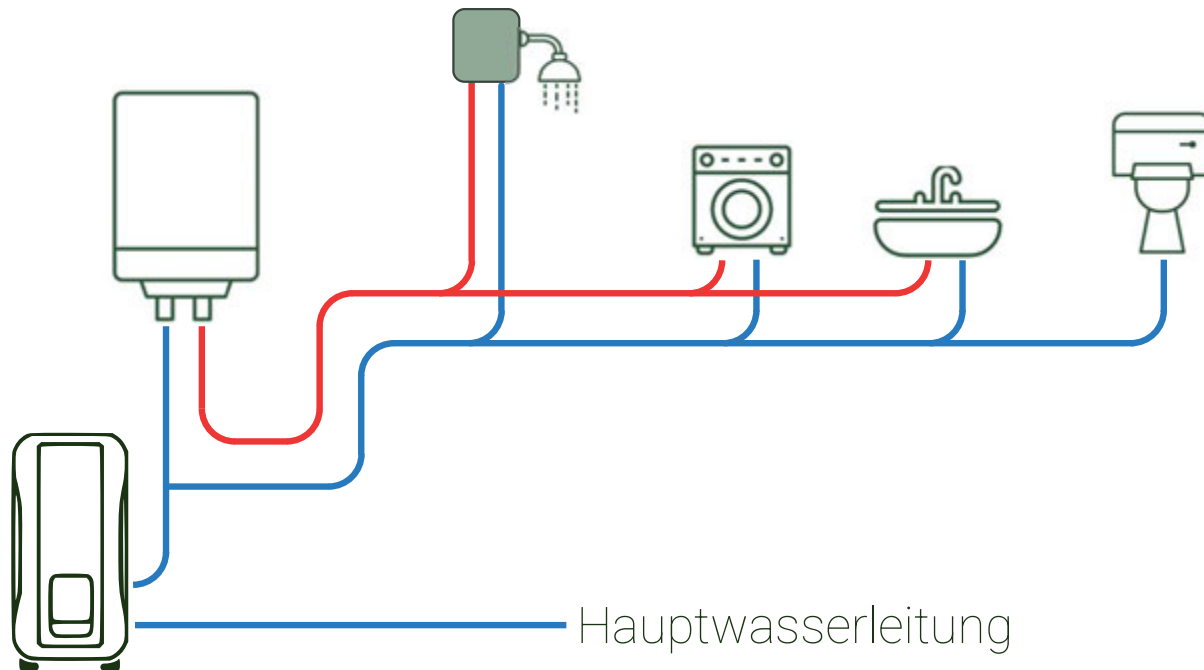


Die **wichtigsten Funktionen** sind:

- Geringer Platzbedarf
- Flexibilität
- Geräuschpegel

Dock

Optional für DIN 1988-500

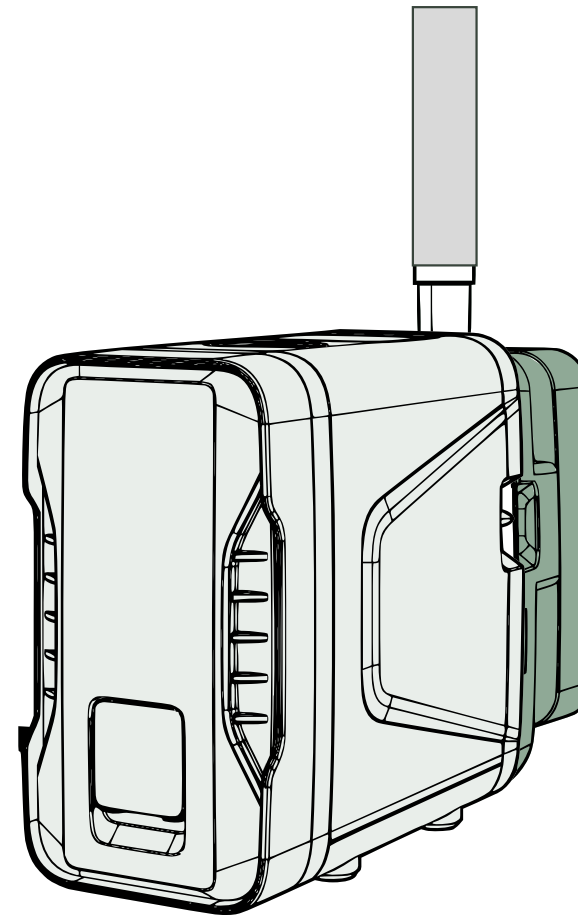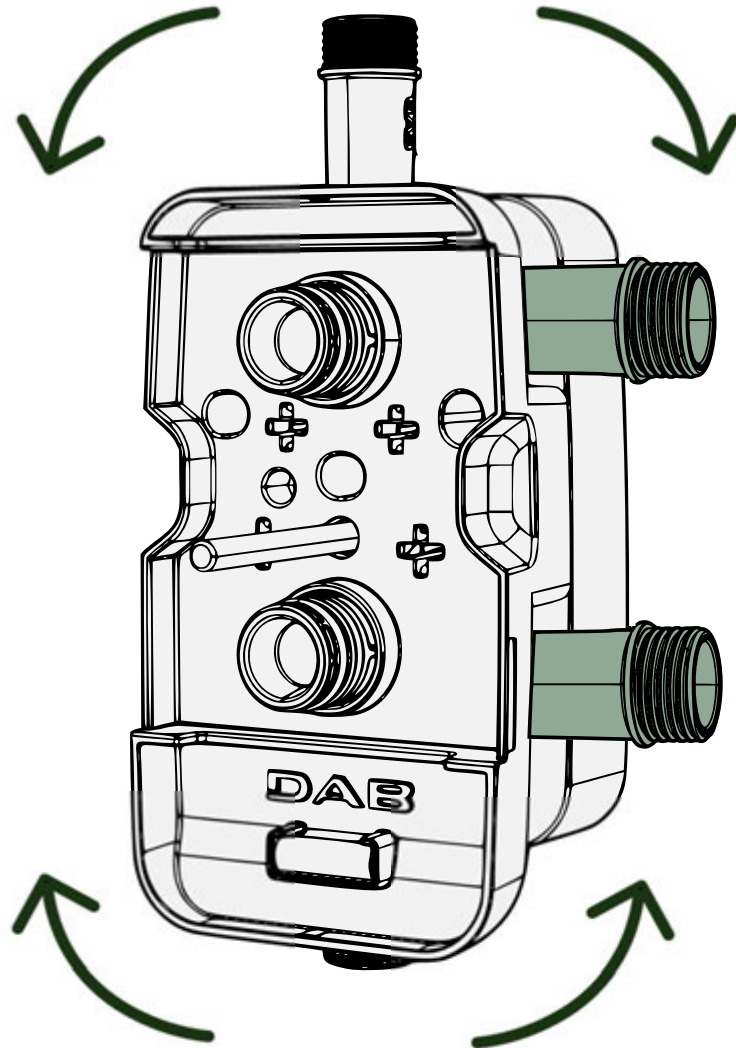

STANDARD GAS

60217710



DW GAS

60220439

**DW: drinking water / DIN 1988-500*

*: Die Dockingstation ist mit einem zusätzlichen Drucksensor ausgestattet, um den Saugdruck zu überwachen, der in der Dockingstation platziert ist.

Steuerung

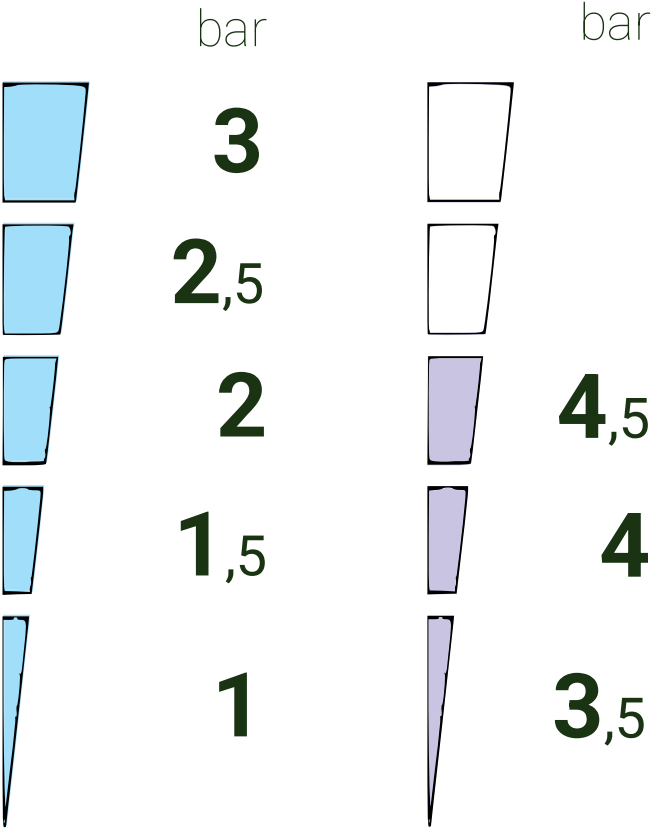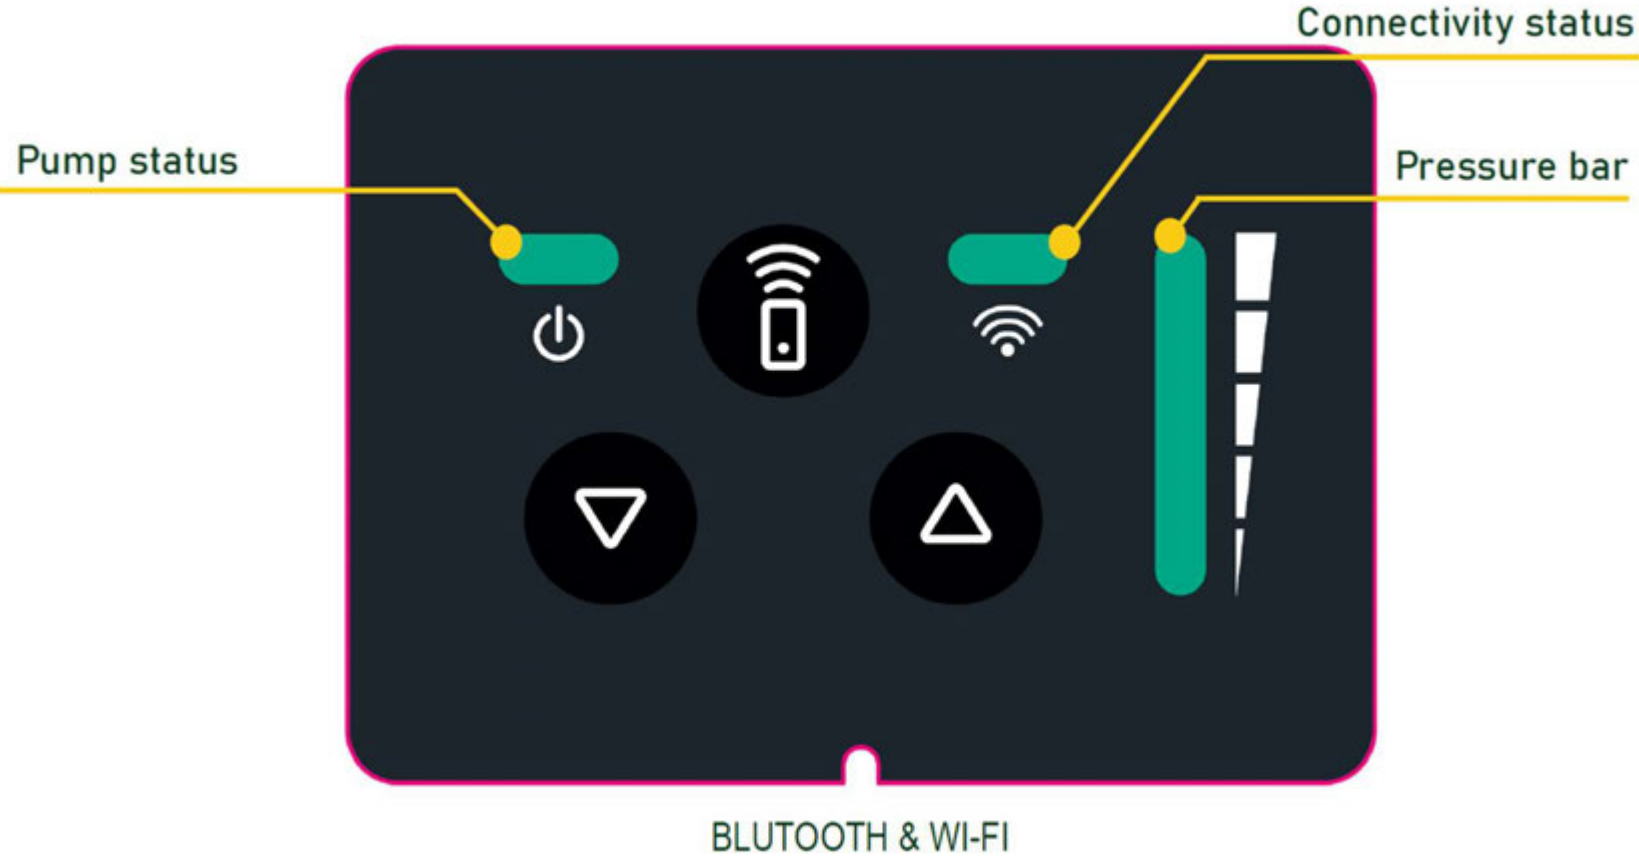

Topseller




im Handel

Topseller

AQUAJET-INOX

HAUSWASSERWERK
FÜR EINFACHE DRUCKSTEIGERUNG
max. 4,8 m³/h und 48 m

- Schnelle Installation
- Einfache Wartung
- Inkl. Druckschalter
- 20l Ausdehnungsgefäß
 - Plug and Work
- Behälter mit 5 Jahren Garantie




BEHÄLTER MIT  5 JAHRE
GARANTIE

Topseller

DIVERTRON

DAS ORIGINAL

VOLLAUTOMATISCHE TAUCHDRUCKPUMPE
mit integrierter Steuerung
max. 5,5 m³/h und 36-46m



- Ideale Zisternenpumpe
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Eingebauter elektronischer Druck- und Durchflusssensor
- Pumpenwelle aus AISI 431
- Kabellänge 15 Meter



DIVERTRON



DIVERTRON X



Topseller

DTRON 3

7“ mehrstufige
elektronisch geregelte Tauchmotorpumpe
max. 7,2 m³/h und 45m

- Installation im Tank, Brunnen oder Oberfläche (Zubehör)
- Integriertes Ausdehnungsgefäß
- NFC- und PLC-Technologie
- Entlüftungsventil
- Einfache Wartung
- Com Box (Druck verändern +Alarme anzeigen)
- Umfangreiches Zubehör (Kit-X, Doc68, Kabelschwimmer, Wasserstandsmessung, Dconnect Box2)



Innovative Tauchdruckpumpe

Topseller

S4 (GG/TW) **AMEIRA**

4" SUBMERSIBLE PUMPS

TIEFBRUNNENPUMPE IN AISI 304 FÜR ALLE BRUNNEN

AB $\varnothing$ 125 MM

max. 22 m³/h und 427 m

- **Komplett aus Edelstahl AISI304 und Laufräder aus Technopolymer**
- **Verbesserte Oberflächenbeschaffenheit sorgt für höhere Effizienz**
- **Einhaltung der MEI-Bestimmungen, alle MEI-Werte unter 0,4**
- **Zertifizierung für Trinkwassereinsätze**
- **Max. Sandanteil 150 g/m³**
- **Integriertes Rückschlagventil**
- **Eingebauter Schutzfilter**


Starke und effiziente Serie



GENIX - KLEINHEBEANLAGEN



**Fäkalienhaltiges
Wasser im Bad**



GENIX



**Fäkalienhaltiges
Wasser im Bad
hinter der Wand**



GENIX WL



**Fäkalienfreies
Wasser in der
Küche**



GENIX VT

VORTEILE

WARTUNG MIT WEISSEN HANDSCHUHEN



Mit nur einer Schraube
den Motor lösen

Symbole um zu sehen ob
die Schraube offen oder
zu ist

VORTEILE



DNA
P U M P S S E L E C T O R



DAB[®]
M A K I N G W A T E R E A S Y



DAB[®]